

千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

V型测砧千分尺 314, 114 系列 — 3 沟和 5 沟型 VM-MX/MXP · VM

- 测量凹槽个数为奇数的刀具 (如丝锥, 铰刀, 铣刀) 的外径尺寸。
- 测量面为硬质合金。
- 带有恒定测力的装置。
- 测量间距尺寸参见“精密量具·量具的小知识”。




规格

精度:

$$\pm \left(3 + \frac{\text{最大测量长度}}{25} \right) \mu\text{m} (\text{小数圆整})$$

平面度: 114系列0.6 μm (测微螺杆)、1.3 μm (测砧)
*不包括量化误差



314 系列电池

SR44 (1 个), 938882, 用于初始操作检查 (标准附件)

选件

连接电缆 314 系列

1m: 05CZA662

2m: 05CZA663

USB Input Tool

USB-ITN-B (2m): 06ADV380B

U-WAVE-T 连接电缆

02AZD790B (160mm)

02AZE140B: 脚踏开关用

详细信息参见B-67页

规格

货号	型号	测量范围	分辨率	备注	测砧
数显型 (LCD)					
314-251-30	VM3-15MX(MB-5)	1 - 15mm	0.001mm	带有凹槽	60°
314-252-30	VM3-25MX(MB-10)	10 - 25mm		—	
314-253-30	VM3-40MX(MB-25)	25 - 40mm		—	
314-261-30	VM3-15MXP(MB-5)	1 - 15mm		—	
314-262-30	VM3-25MXP(MB-10)	10 - 25mm		—	

货号	型号	测量范围	分度值	备注	测砧
普通测砧, 测微螺杆(带硬质合金头)					
114-204	VM3-25W(MB-5)	2.3 - 25mm		—	
普通测微螺杆(带硬质合金头)					
114-101	VM3-15(MB-5)	1 - 15mm	0.01mm	带有凹槽	60°
114-102	VM3-25(MB-10)	10 - 25mm		—	
114-103	VM3-40(MB-25)	25 - 40mm		—	
114-104	VM3-55(MB-40)	40 - 55mm		—	
114-105	VM3-70(MB-55)	55 - 70mm		—	
114-106	VM3-85(MB-70)	70 - 85mm		—	
114-107	VM3-100(MB-85)	85 - 100mm		—	
114-161	VM3-15P(MB-5)	1 - 15mm		—	
114-162	VM3-25P(MB-10)	10 - 25mm		—	
普通测砧, 测微螺杆(带硬质合金头)					
114-137	VM5-25W(MB-5)	2.3 - 25mm		—	
普通测微螺杆(带硬质合金头)					
114-121	VM5-25(MB-5)	5 - 25mm	0.01mm	带有凹槽	108°
114-122	VM5-45(MB-25)	25 - 45mm		—	
114-123	VM5-65(MB-55)	45 - 65mm		—	
114-124	VM5-85(MB-70)	65 - 85mm		—	
114-165	VM5-25P(MB-5)	5 - 25mm		—	


* 关于VM-MX/MXP的功能, 请参见B-8页MDC-MX、VM-MX/MXP属于防水规格。本类型的原套装配时自由设定, 连接电缆(选择)除防水型以外是不能使用。

* () : 标准附件V型测砧千分尺用。

详细信息参见B-63页。

* 1: 需另行定制。

尺寸

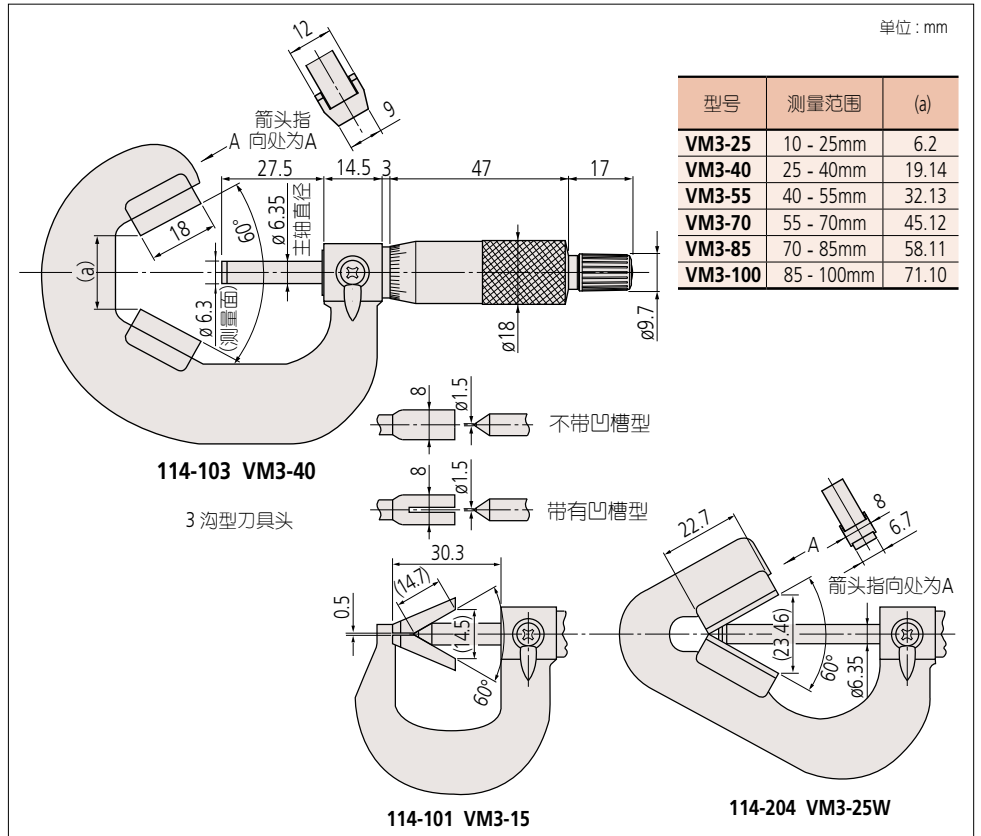

●关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容, 请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

▼特殊对应事例

· 可提供订制11, 13, 17等特殊槽的外径测量(需换算)公式换算。