

**IP 65** (详细信息参见 IX 页)

**TÜVRheinland**  
CERTIFIED  
(详细信息参见 IX 页)  
www.tuv.com  
ID 4011207400

### IP 等级 (317 系列)

等级 6: 防尘

不允许灰尘渗入

等级 5: 防喷射

从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响

### 规格

平面度: 测微螺杆端面 0.6μm

测砧面 2μm

平行度: 3μm



### 317 系列电池

SR44 (1 个), 938882, 用于初始操作检查 (标准附件)

### 选件

连接电缆 (317 系列)

1m: 05CZA662

2m: 05CZA663

USB Input Tool

USB-ITN-B (2m): 06ADV380B


U-WAVE-T 连接电缆

02AZD790B (160mm)

02AZE140B: 脚踏开关用

详细信息参见 B-67 页

### 配件

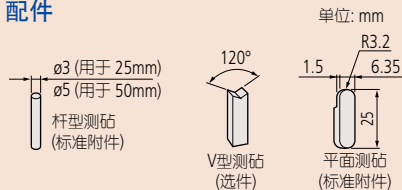

货号	名称
201216	平面测砧 (标准附件)
201217	杆型测砧 (117-101 标准配件)
201379	杆型测砧 (117-102 标准配件)
201218	V 型测砧 (选件)
950758	25mm 用台架 (选件)

## “Uni-Mike” 317, 117 系列 — 可更换测砧型 ACM-MX · ACM

- 可通过可更换测砧 (平面测砧、杆型测砧、V 型测砧) 测量管材厚度、肩边距、以及铆钉顶端高度等。
- 达到 IP65 尘 / 水防护等级 (317 系列)。
- 带有恒定测力的装置。



### 规格

货号	型号	测量范围	分辨率	精度 *
数显型 (LCD)				
317-251-30	ACM-25MX	0 - 25mm	0.001mm	±4μm
317-252-30	ACM-50MX	25 - 50mm		

货号	型号	测量范围	分度值	精度 *
普通型				
117-101	ACM-25	0 - 25mm	0.01mm	±4μm
117-102	ACM-50	25 - 50mm		

\* 不包括量化误差

\* 关于 ACM-MX 功能, 请参见 B-8 页 MDC-MX。本类型的原点套装时自由设定, 连接电缆 (选择除防水型以外是不能使用)。

### 尺寸

