

千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

凹槽千分尺

146 系列

GVM-NR · GVM-R

- 带有凸缘的测微螺杆和测砧，可用来测量凹槽内孔和管材内凹槽深度和位置关系。
- 双向棘轮锁紧装置。
- 测量内径和外径时 (0-25mm 除外)，需要用标准规设置原点。



146-121 GVM-25SR



146-122 GVM-25R




146-221 GVM-25SNR



146-222 GVM-25NR

规格


平行度：10μm

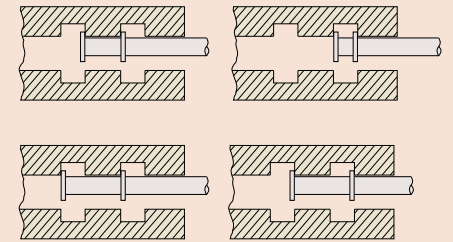

规格

货号	型号	测量范围外部	测量范围内部	分度值	精度	凸缘
旋转测微螺杆型						
146-121	GVM-25SR	0 - 25mm	1.6 - 26.5mm	0.01mm	±10μm	ø6.35mm
146-122	GVM-25R					ø12.7mm
146-123	GVM-50R	25 - 50mm	26.5 - 51.5mm			ø12.7mm
146-124	GVM-75R	50 - 75mm	51.5 - 76.5mm			ø12.7mm
146-125	GVM-100R	75 - 100mm	76.5 - 101.5mm			ø12.7mm
直进式测微螺杆型						
146-221	GVM-25SNR	0 - 25mm	1.6 - 26.5mm	0.01mm	±10μm	ø6.35mm
146-222	GVM-25NR					ø12.7mm
146-223	GVM-50NR	25 - 50mm	26.5 - 51.5mm			ø12.7mm
146-224	GVM-75NR	50 - 75mm	51.5 - 76.5mm			ø12.7mm
146-225	GVM-100NR	75 - 100mm	76.5 - 101.5mm			ø12.7mm

尺寸

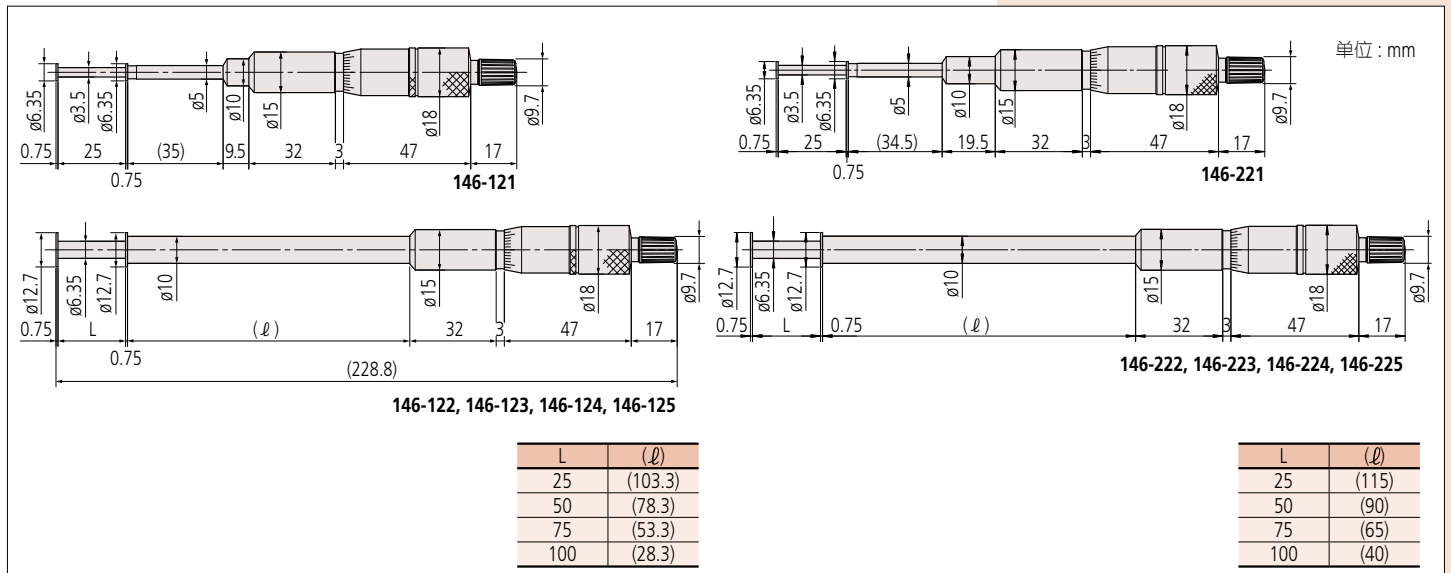

关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

特殊对应事例

GVM-25SR, 25SNR	D (mm)
	7
	8
	9
	10

GVM-25R~100R GVM-25NR~100NR

D (mm)	
	13
	14
	15
	16